

Дымосос Д-2У

Дымосос Д-2У центробежного типа одностороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками рабочего колеса предназначен для отсасывания дымовых газов в температурой не более 250 °С

Дымосос изготавливают в климатическом исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69.

Дымосос не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

Дымососы изготавливают правого и левого вращения рабочего колеса.

Питание электродвигателей дымососов должно производиться от промышленной электрической сети переменного тока напряжением (380⁺³⁸₋₅₇) В и частотой (50±1) Гц.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Номинальная производительность (расчетная), м ³ /ч	1170
Полное давление (расчетное при t max =250 °С), Па	740
Максимальный КПД, %	58
Диаметр рабочего колеса, мм	200
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Частота вращения рабочего колеса, об/мин	2800
Максимальная температура перемещаемой рабочей среды, °С	250
Напряжение питания, В	380
Частота тока, Гц	50
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	353
- ширина	300
- высота	390
Масса, кг, не более	20

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки дымососа входит:

- а) дымосос Д-2У - 1 шт.;
- б) руководство по эксплуатации - 1 шт.

На рисунке - правое вращение
Левое вращение - зеркальное отображение

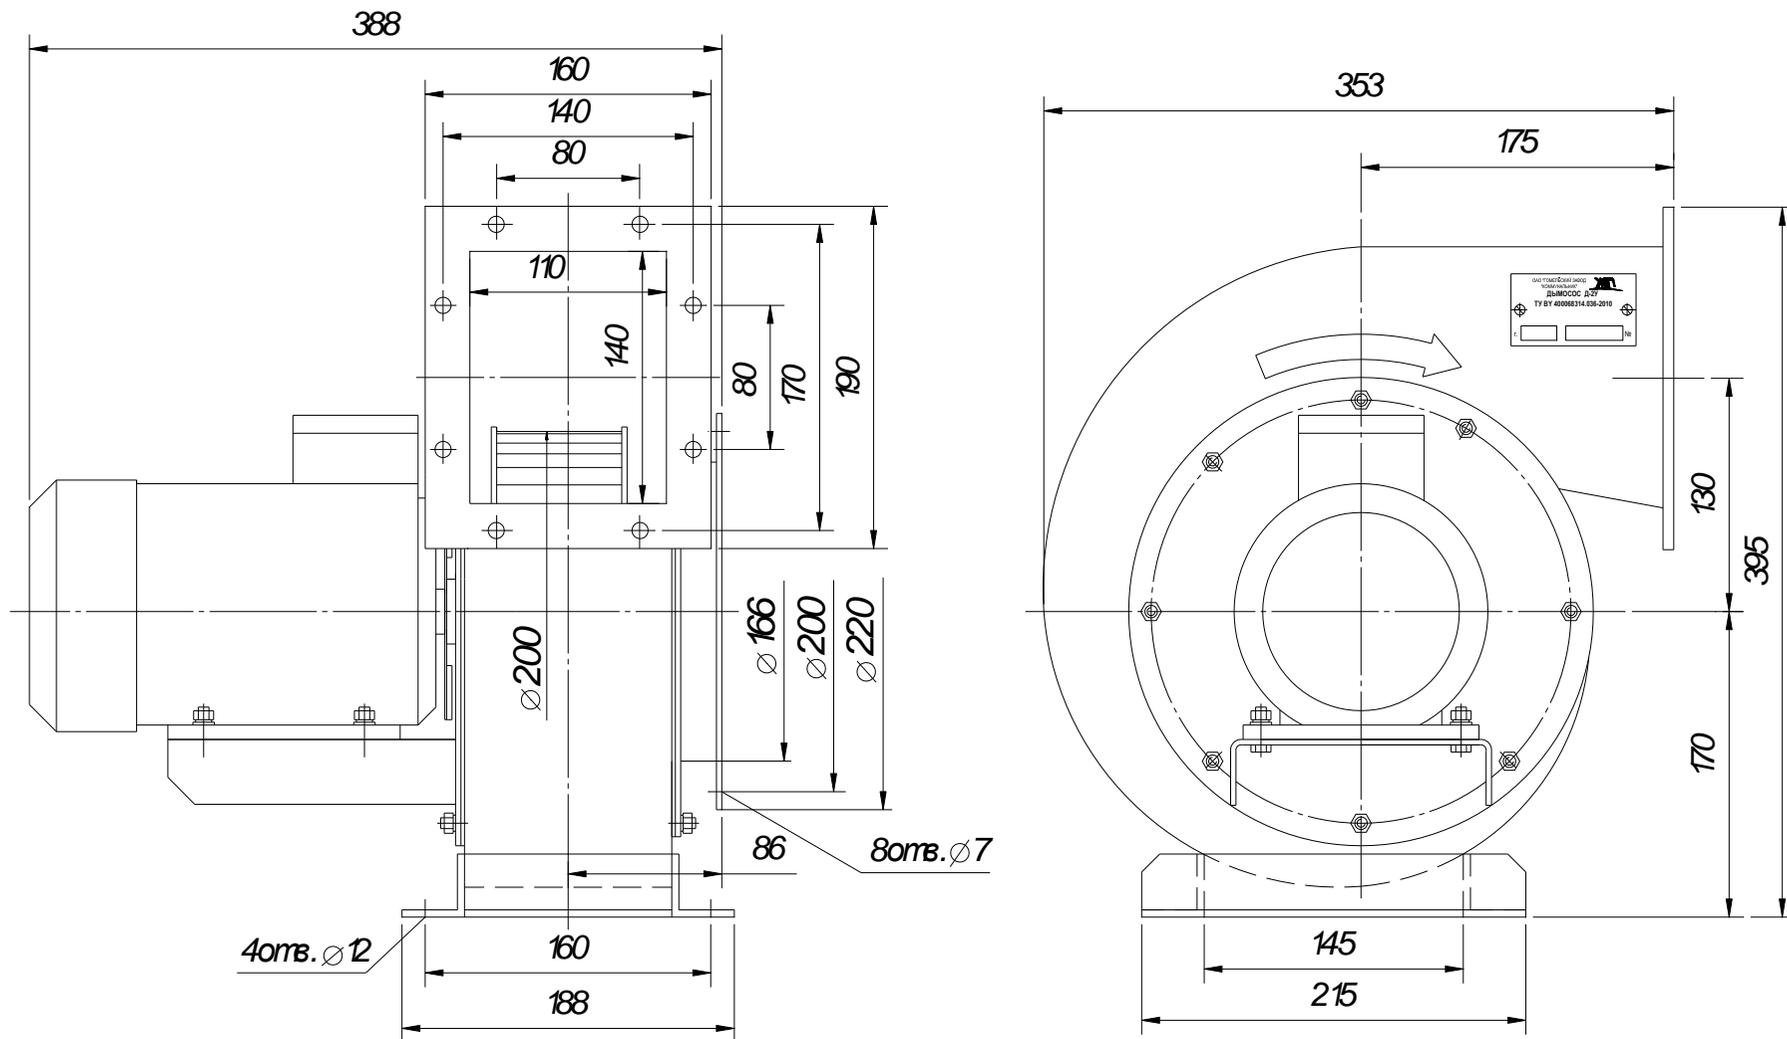


Рисунок 1 - Дымосос Д-2У