


Габаритные размеры котлов КВТ-М

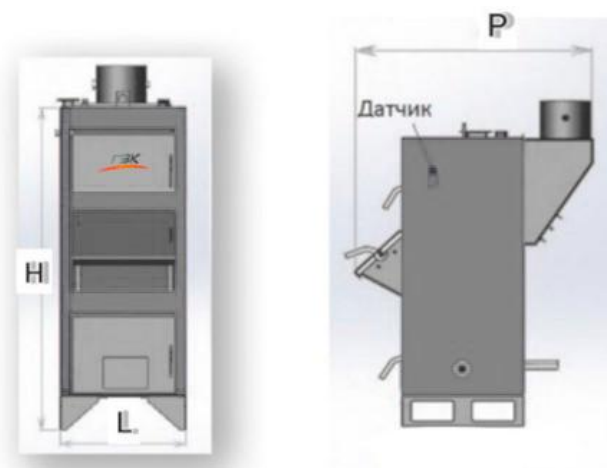

Модель котла	Длина (P), ширина (L), высота (H), мм	Водяной объем котла, м ³	Масса сухого котла (± 10%), кг	Диаметр отверстия под горелку, Ду, АхВ, мм	Отвод уходящих газов, Ду, мм	Патрубок ок входа воды, Ду, мм	Патрубок выхода воды, Ду, мм	Предохранительный клапан, Ду, мм	Люк дымовой камеры, Ду, мм	Дренаж ный патрубок котла, Ду, мм
КВТ-М 100	1280/600/1900	0,26	510	205	219	50	50	25	370/180/340/40	25
КВТ-М 125	1280/600/1950	0,27	540	215	219	50	50	25	370/180/340/40	25
КВТ-М 150	1280/790/1980	0,3	680	270x270	273	50	50	25	400/230/350/40	25
КВТ-М 200	1750/840/2100	0,52	950	270x270	273	50	50	25	500/230/460/40	25
КВТ-М 250	2140/860/2070	0,7	1150	460x390	273	50	50	25	500/230/460/40	25
КВТ-М 300	2140/860/2070	0,84	1200	460x390	325	75	75	25	500/230/460/40	25
КВТ-М 350	2170/860/2070	0,91	1550	460x390	325	75	75	25	500/230/460/40	25
КВТ-М 400	2200/980/2120	1100	1940	460x390	400	75	75	25	500/230/460/40	25
КВТ-М 500	2500/980/2120	1340	2190	460x390	400	75	75	25	500/230/460/40	25

Примечание: Габаритные размеры, указаны без бункера, горелки и подающего устройства.