

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ НОТ

Воздухонагреватель предназначен для воздушного отопления птицеводческих и животноводческих помещений, теплиц, требующих поддержания заданного температурного режима и автоматического обеспечения его, оборудованных системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции.



Вентилятор нагнетает воздух в корпус, где определенная его часть поступает в камеру горения, смешивается с газообразным топливом, подаваемым через блок газовый в горелку, и сгорает. Другая часть нагнетаемого воздуха, перемещаясь вдоль корпуса, охлаждает поверхность камеры горения, смешивается с продуктами горения, нагревается и выбрасывается в помещение. Нагрев помещения

продолжается до достижения температуры воздуха в помещении заданного значения. После отключения горелки вентилятор продолжает работать определённое время для охлаждения камеры горения.

Воздухонагреватель может работать в режимах вентиляции и нагрева помещения в ручном и автоматическом режимах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Ед. изм.	НОТ-40	НОТ-70	НОТ-90
Номинальная тепловая нагрузка (мощность)	кВт	40	70	90
Допустимое отклонение мощности	%	от +10 до -5	от +10 до -5	от +10 до -5
Расход топлива- природный газ	м ³ /час	4,3	7,5	9,7
Расход топлива- пропан	кг/час	2,90	5,4	6,2
Потребляемая электрическая мощность, не более	Вт	265	375	620
Величина тока (амперная нагрузка), не более	А	1,3	1,8	2,75
Подача воздуха	м ³ /час	3500	5000	6500
Кол-во оборотов вентилятора	об/мин	1400	1400	1400
Масса, не более	кг	45	45	70
Длина, не более	мм	1040	1105	1160
Ширина, не более	мм	585	640	690
Высота, не более	мм	510	580	630



Открытое акционерное общество
**Гомельский завод
КОММУНАЛЬНИК**

Преимущества воздушонагревателей НОТ:

- Существенная экономия энергозатрат вследствие 100% КПД. Благодаря прямому нагреву и отсутствию заградительной плиты теплый воздух полностью попадает в помещение.
- Инспекционный люк обеспечивает возможность полного доступа к компонентам аппарата, облегчая их сервисное обслуживание и очистку.
- Хорошо изолированный, водонепроницаемый (IP64) блок управления обеспечивает полную защиту электрических компонентов от попадания влаги, пыли и грязи.
- Применение высококачественных комплектующих обеспечивает долговечность и бесперебойность работы воздушонагревателя независимо от частоты и интенсивности очистки.
- Светодиодный индикатор LED отображает различные рабочие состояния разными цветовыми кодами, что обеспечивает определение неисправностей без необходимости открывать шкаф с блоком управления.
- Оптимизированная подача воздуха с максимальной длиной воздушной струи 40 м.
- Разнообразные средства безопасности:
 - Переключатель флюгера отключает горелку, если вентилятор поставляет недостаточное количество воздуха.
 - В случае отсутствия постоянного пламени или отсутствия воспламенения, реле горелки автоматически отключает подачу газа.
 - Термостат максимальной температуры полностью предохраняет аппарат от перегрева.

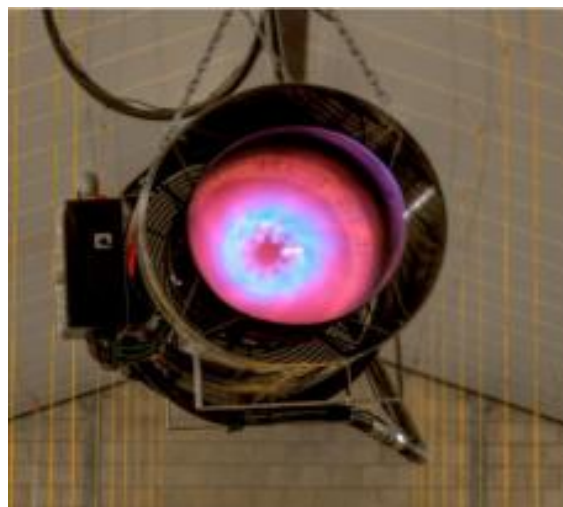

Отдел сбыта: +375 232 53 90 66 Приемная: +375 232 35 86 97
г. Гомель, ул. Владимирова, 10
Email: gzk@tut.by
gzk.by